


# CARD'IN NOVA

## Technisches Datenblatt



Noch pfiffiger

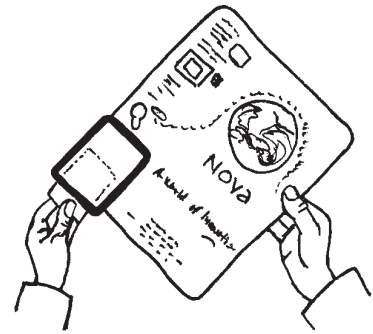

Kristalline Oberfläche, Sandstrahl-Effekt, Druck auf der Unterseite



Aufgeschäumter Mikrozellen-Schaumstoff mit starkem Haftvermögen garantiert maximale Widerstandsfähigkeit

Rahmenraster


Unsichtbare Einschuböffnungen für Visitenkarten

Im Hochfrequenz-Verfahren verschmolzen: unlösbare Verbindung der beiden Bestandteile, die zu einem echten Mouspad gehören

### IN 3 AUSFÜHRUNGEN LIEFERBAR

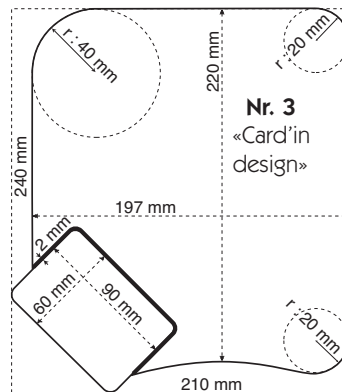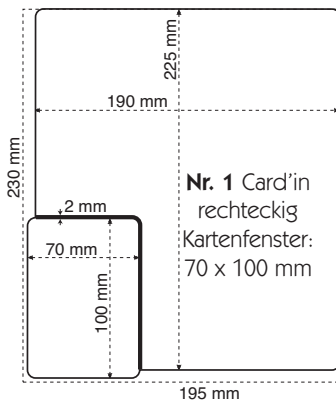

#### Karteneinsatz in 2 Größen

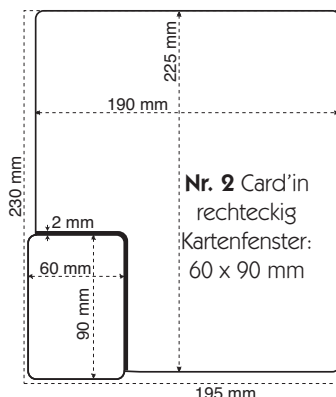

#### PLUSPUNKTE

- Persönliche Note
- Original
- Funktional

- Die Karten können horizontal, vertikal und - beim «Card'in design» - sogar schräg eingeschoben werden, je nach Layout der jeweiligen Geschäftskarte. Natürlich können Sie auch andere kleine Drucksachen wie z.B. einen Kalender oder ein Foto einschieben!
- Starkes Haftvermögen und unfehlbare Präzision beim Ansteuern mit der Maus dank Oberflächenstruktur aus Polypropylen-Mikrokugeln (15 µ).
- Durch Wärme, Alter und Reibung lösen sich normalerweise Klebeverbindungen, nicht jedoch die im Hochfrequenz-Verfahren miteinander verschmolzenen Bestandteile. Wie das SUPER und das SLIM NOVA Pad ist auch das CARD'IN NOVA in diesem Punkt kompromisslos, denn zur Herstellung aller drei Modelle wurde diese Technologie verwendet.
- Durch seine geringe Höhe von 2,1 mm ist CARD'IN NOVA noch angenehmer im Gebrauch und lässt genügend Bewegungsfreiheit.

# Erforderliche technische Unterlagen

## Card'in NOVA

### Als Siebdruck

Strichdrucktechnik (Uni-Farbflächen) mit maximal 5 Farben. Bei Siebdruck können Raster nur begrenzt benutzt werden.

### Als Vierfarben-Offsetdruck

Die Drucktechnik basiert auf den 4 Grundfarben: Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, die so verteilt und punktuell verdichtet werden, daß sich damit alle Farbtöne (in Fotoqualität) erzielen lassen.

### Lassen Sie Ihre Druckfilme von uns herstellen. Dazu benötigen wir von Ihnen :

- Layout für Text und Illustration, passend für das gewählte Format
- Die Logos - so groß und scharf wie möglich
- Die Farbmuster oder Nummern der gewünschten Pantone-Farben

- Layout für Text und Illustration, passend für das gewählte Format
- Die Logos - so groß und scharf wie möglich
- Die Originalzeichnungen oder -bilder, Muster oder Fotos, die wir für Sie drucken sollen

### Wenn Sie uns einen PC-Datenträger liefern möchten:

Fordern Sie bitte unser technisches Datenblatt an.

### Wenn Sie Ihre Druckfilme lieber selber anfertigen möchten:

Ein Film soll nicht durchsichtig sein sondern strahlungsresistent

**Achten Sie bitte darauf, dass die Tasche für den Postversand mit fester Pappe verstärkt ist.**

Der Rasterrahmen muss mindestens 5 mm breit sein.

- Lichtempfindliche Schicht auf der Seite mit der umgekehrten Leserichtung (Druck erfolgt auf der Rückseite der «Kristallschicht»)
- Außen müssen noch 5 mm Rand zugegeben werden
- Beschriftung und Logos müssen einen Abstand vom 5 mm zur Kante des Pads einhalten
- Falls Raster erwünscht: Raster min. 55 Pkt. auf Inches, max. 20 - 80%
- Auftrag der Deckfarben: 0,3 mm auf allen Druckfilmen (bzw. 1 typogr. Punkt)
- Striche für Beschriftung und Illustrationen: min. 0,4 mm dicker Farbauftrag
- Farbangaben nach Pantone-Skala oder entsprechend Ihrem Farbmuster
- Für schwarze und weiße Beschriftung und Zeichnungen Doppelbelichtung anwenden

- Lichtempfindliche Schicht auf der Seite mit der richtigen Leserichtung (Druck erfolgt auf der Rückseite der «Kristallschicht»)
- Außen müssen noch 5 mm Rand zugegeben werden
- Raster 133 Pkt. auf Inches
- Beschriftungen und Logos müssen einen Abstand vom 5 mm zur Kante des Pads einhalten
- Ein Cromalin-Proof wird **unbedingt benötigt**
- Grautöne sollen nur mit schwarzem Raster erzielt werden, nicht durch Trennung der 4 Farben
- Schwarze Flächen durch Beigabe von 40% Cyan, nicht mit den 4 Grundfarben
- Für schwarze Schrift und Zeichnungen Doppelbelichtung anwenden

### Raster zur Umrandung des Kartenfensters

**Die Ausführung des abgeschattierten Rahmens und der Montage sollten Sie lieber uns überlassen. Aber wenn Sie es unbedingt selbst machen möchten, beachten Sie bitte diese Vorgaben :**

- Für den Siebdruck wird dieses Raster mit 30 Rasterlinien pro Zoll einkopiert. Bei einer Einhaltung von 90° sind die Rasterpunkte groß genug und so ausgerichtet, dass kein «Treppeneffekt» entsteht.
- Halten Sie sich bitte genau an die angegebenen Maße.
- Die Rasterumrandung soll mindestens 5 mm stark sein und ihre Farbe muss mit der Grundfarbe des Pads übereinstimmen, damit diese sich im Raster optisch fortsetzt.
- Es ist zu beachten, dass für den abgeschattierten Rahmen ein Streifen von 5 mm außerhalb des Pad-Formats hinzugerechnet werden muss.
- Wenn die Grundfarbe des Pads weiß ist, sollte lieber auf einen Rahmen verzichtet werden.

Achtung : Bei Druck auf eine körnige Kunststoff-Oberfläche ist die Brillanz der Farben nicht 100%-ig garantiert

**Wenden Sie sich an uns, wenn es um Ihre Druckfilme geht.  
Unsere C.A.P.-Abteilung wird Sie gern beraten.**