

NOVA Magnete*

Technisches Datenblatt

Wir herstellen Ihre Druckfilme und übertragen sie.

Wenn Sie uns einen PC-Datenträger liefern möchten

- Das auf Datenträger übertragene Dokument für den Magneten muss in einem Zug gefertigt, d.h. Beschriftung, Illustration und Logo müssen mit derselben Software (ideal ist Adobe Illustrator) hergestellt werden, damit im Endergebnis ein einziges Bild in Größe 1:1 vorliegt. (Beispiel siehe unten)
- Für die Randzugabe der nicht begrenzten Illustration 2,5 mm rundum vorsehen
- Schriftart bitte beifügen oder vektorisiert mitliefern


Fordern Sie bitte unser technisches Datenblatt für die Erstellung der Datenträger an.



Dazu benötigen wir von Ihnen :

- Format und Vorlage für den gewünschten Zuschnitt
- Schablone mit Angabe der für Ihre Beschriftung oder Illustration vorgesehenen Stelle in dem gewählten Format
- Die Logos - so groß und scharf wie möglich
- Die gewünschten Farbmuster oder Farbnummern der Pantone-Skala
- Die Originalzeichnungen oder -bilder, Vorlagen oder Fotos, die aufgedruckt werden müssen
- Farbabzug oder Cromalin-Proof
- Keine Druckfilme zuschicken

Gesetzlich vorgeschriebene Angaben:

- Ist das Produkt für Kinder vorgesehen, so müssen die gesetzlich vorgeschriebenen CE-Angaben (entspricht den Normen EN71/1, 2, 3) in greifbarer Nähe des Magneten (Verpackung, Anhänger usw.) zu finden sein.
- Wenn es sich um ein kleineres Teil handelt, muss darauf der Hinweis stehen:  Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren: Könnte verschluckt werden.
- Marke oder Name des Herstellers oder Vertreibers
- Hinweis auf die Aufbewahrungspflicht der vorliegenden Information

*Mit der freundlichen Genehmigung der Firma Safetool



Magnete* von NOVA

Technisches Datenblatt

ZUSCHNITT MIT GEMEINSAMEN SCHNITTKANTEN

Der Zuschnitt mit gemeinsamen Schnittkanten erlaubt eine bessere Ausnutzung der Fläche bei einem gegebenen Format.

- Die Teile sollen quadratisch oder rechteckig sein (mit rechten Winkeln)
- Die Beschriftungen und/oder Illustrationen müssen min. 2,5 mm vor der Schnittkante aufhören
- Der Untergrund muss in einer einheitlichen Farbe gehalten sein
- 2,5 mm außerhalb der Kante zugeben
- Mindestens 5 mm Abstand zwischen den einzelnen Schnittkanten lassen

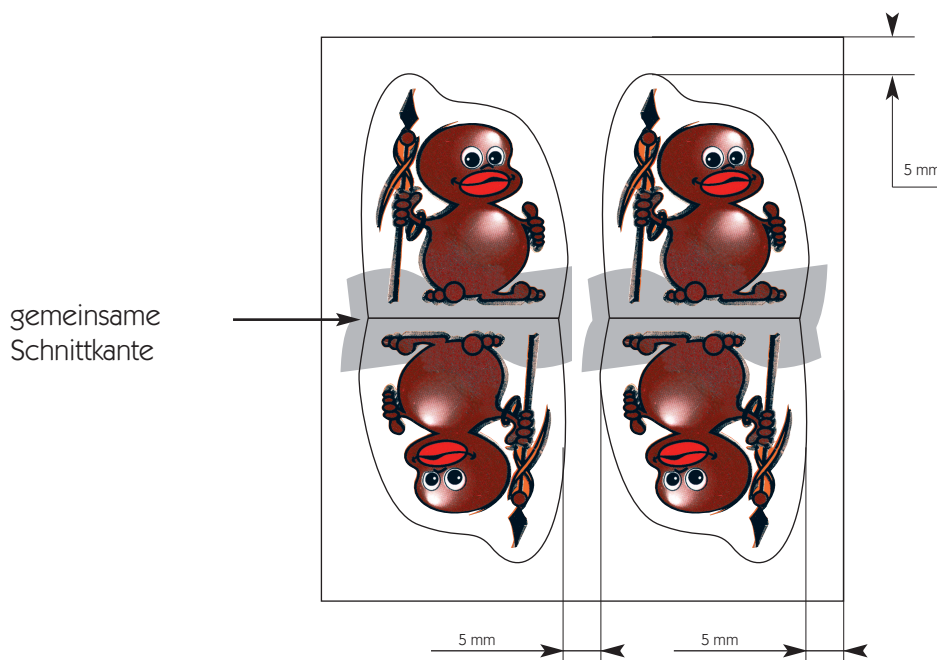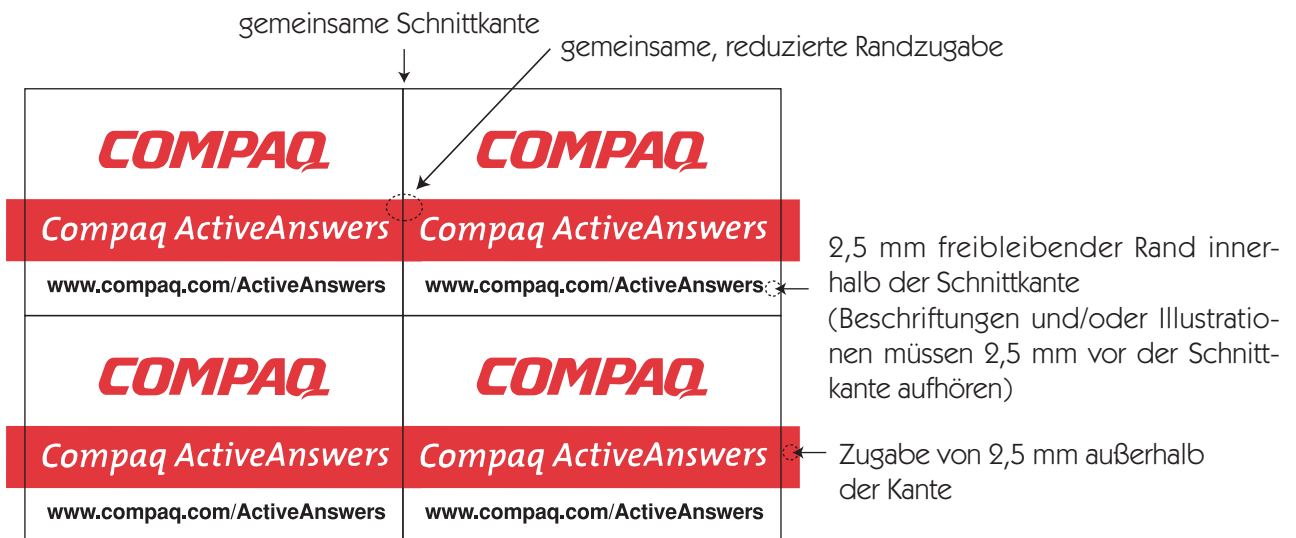

Achtung: Wenn Plastikmaterial bedruckt werden soll, besteht kein Anspruch darauf, daß Brillanz und Leuchtkraft der Farben mit dem Cromalin-Proof exakt übereinstimmen.