


# MICROPOINT NOVA

## Technisches Datenblatt

### “ Ergonomic Precision System

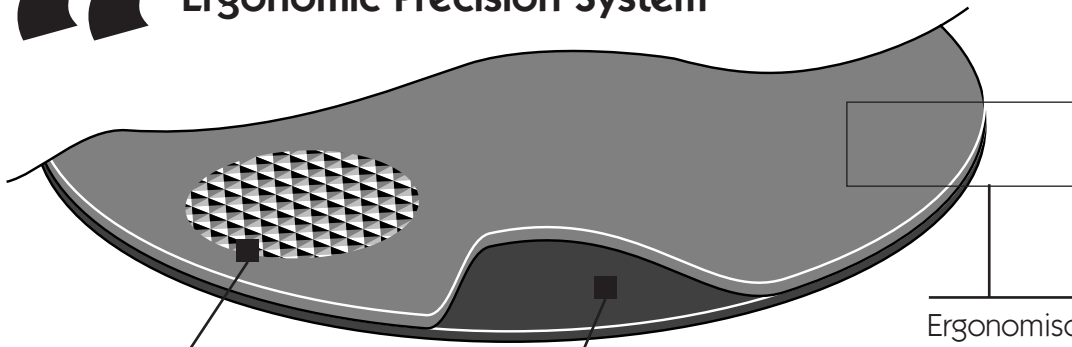


Oberfläche : pyramidenförmige Vierkantkuppen-Struktur für extrem genaue Maussteuerung

Unterseite : aufgeschäumter Mikrozellenschaumstoff mit starkem Haftvermögen auf allen Oberflächen

Ergonomisch funktional, da besonders flach, angenehm für die Handgelenke, schenkt Bewegungsfreiheit auf dem Schreibtisch

Ob für Links- oder Rechtshänder : das kreisförmige Pad liegt immer richtig

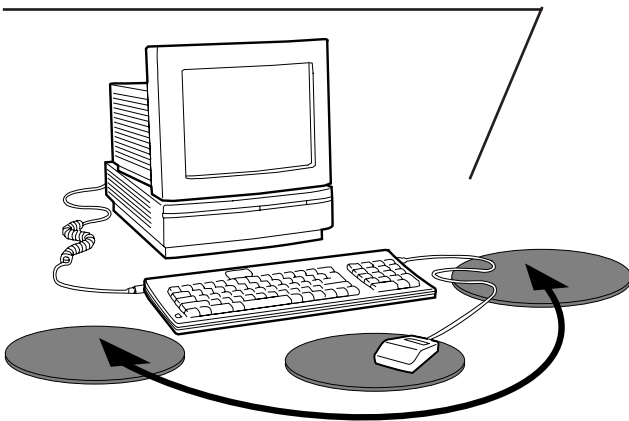

#### PLUSPUNKTE

- Ausgereifte Technik
- Ergonomische Funktionalität

#### VERPACKUNG

Öffnung direkt zum Produkt

- Aus einem einzigen Werkstoff gefertigt, d.h. ohne Haftverbindung, die sich u. U. lösen könnte
- 625 Mikrokuppen pro cm<sup>2</sup> erlauben eine präzise Steuerung, ohne daß die Maus dabei Schmutzpartikel aufnimmt
- NOVA verbürgt sich für die MICROPOINT-Qualität und erstattet Ihnen den Kaufpreis, falls Sie etwas zu bemängeln haben.
- Individuelle Gestaltung nur durch Siebdruck möglich
- Die Verpackung kann auf Wunsch individuell gestaltet werden
- Nur in der Einzelpackung erhältlich (Maße 215 x 250 mm). Verpackungsgewicht 300 gr.
- Standardmaß : Ø 195 mm, Höhe 1,5 mm, aber je nach Wunsch kann MICROPOINT in verschiedenen Formen ausgeführt werden.

# Erforderliche technische Unterlagen

## MicroPoint NOVA

### Als Siebdruck

Strichdrucktechnik (Uni-farbflächen) : mit maximal 5 farben

### Lassen Sie Ihre Druckfilme von uns herstellen. Dazu benötigen wir von Ihnen :


- Layout für Text und Illustration, passend für Format  $\varnothing$  195 mm.
- Logos - so groß und scharf wie möglich
- Die gewünschten Farbmuster oder Angaben nach Pantone-Farbskala

### Wenn Sie uns einen PC-Datenträger liefern möchten :

Fordern Sie bitte unser technisches Datenblatt an.

### Wenn Sie uns Ihre Druckfilme zuschicken :

**Achten Sie bitte darauf daß, die Tasche für den Postversand mit zwei festen Pappen verstärkt ist.**

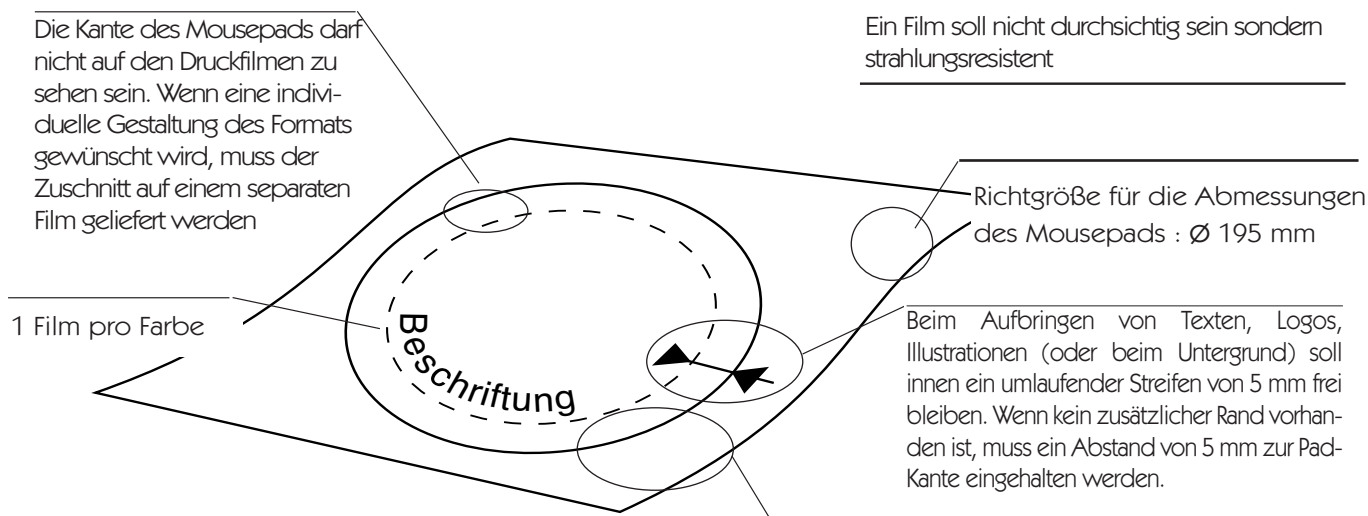

- Lichtempfindliche Schicht auf der Seite mit der richtigen Leserichtung
- Auf diesem Mousepad darf kein raster benutzt werden
- Striche für Beschriftung und/oder Illustrationen : min. 0,4 mm dicker Farbauftrag
- Buchstaben min. 12 Pkt. groß, für kleine Beschriftungen druckschrift verwenden
- Farbangaben nach Pantone-Skala oder entsprechend Ihrem Farbmuster
- Wenn ein Pantone-Farbtone verlangt wird, der in seiner Zusammensetzung weniger als 50% Weiß enthält, muss zuvor eine weiße Unterschicht aufgebracht werden, damit der Farbtone auf der gesamten Fläche richtig getroffen wird. ES KOMMT ALSO NOCH EINE FARBE HINZU.
- Auftrag der Deckfarben : 0,3 mm auf allen Druckfilmen (bzw. 1 typogr. Punkt)



**Achtung :** Bei Druck auf eine körnige Kunststoff-Oberfläche ist die Brillanz der farben nicht 100%-ig zu garantieren

**Wenden Sie sich einfach an uns, wenn Sie einen Rat brauchen !**